



PR←250



Devenez PRO de l'économie... d'énergie

Découvrez le nouveau VRC éconergétique PRO250 de Venmar offert exclusivement aux entrepreneurs.



Lorsque installé par un professionnel, l'échangeur d'air PRO250 de Venmar répond aux exigences les plus strictes en matière de programmes éconergétiques gouvernementaux de l'Amérique du Nord et se conforme aux plus récents standards de l'industrie de la construction pour les maisons neuves.

L'échangeur d'air PRO250 procure le meilleur rendement énergétique sur le marché en matière de ventilation, de recirculation et de récupération de chaleur, pour les appareils offerts au commerce de détail.

Il a été conçu pour répondre aux exigences des codes du bâtiment et celles du programme Novoclimat.

La ventilation résidentielle entre dans une nouvelle ère





PRO250

Le meilleur échangeur d'air éconergétique disponible en commerce de détail



Courroies d'attache pratiques

Exclusif à Venmar

- Système qui facilite et réduit le temps d'installation des tuyaux flexibles isolés
- Installation propre et professionnelle


Volets de balancement intégré

Exclusifs à Venmar

- Situés sur la façade de l'appareil pour une plus grande facilité d'accès
- Simplifie et réduit le temps d'installation
- Clés de balancement incluses

Boîtier électronique facilement accessible

- Facilite l'entretien et l'accès aux composantes électroniques

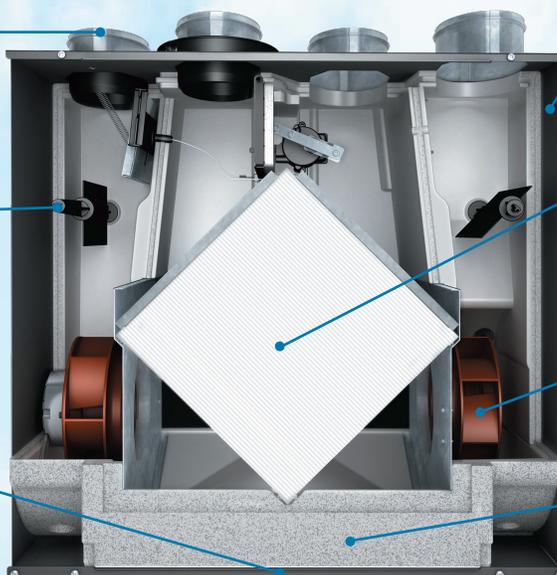

Système de dégivrage HomeShield^{MC}

- Préviens la formation de glace dans le module de récupération sans créer de pression négative de l'air intérieur
- Dégivrage en mode recirculation

Noyau récupérateur de chaleur

- Offre un meilleur confort en réchauffant l'air extérieur avant qu'il ne soit distribué
- Répond aux exigences du programme Novoclimat (61% de récupération de chaleur à 64 PCM / -25 °C)

Ventilateur haute pression

- Permet de supporter une distance plus grande de conduit sans nuire au débit de ventilation

Système de drainage intégré

- Réservoir profond et étanche avec enduit antimicrobien, conçu d'une seule pièce
- Technologie à verrouillage rapide pour simplifier et réduire le temps d'installation du drain

Le PRO250 est offert avec la commande murale principale *Breeze* et offre la possibilité d'installer en plus des commandes murales pour salles de bains



n° pièce 08375

Trois modes de fonctionnement :

- 1 Recirculation : l'air ambiant recircule sans échanger avec de l'air frais de l'extérieur.
- 2 Minimum : débit de ventilation minimum
- 3 Automatique : l'appareil se met en marche automatiquement durant 20 minutes en mode échange et revient en mode arrêt pour 40 minutes.

Contrôle d'excès d'humidité

- Déshumidistat intégré pour contrôler l'excès d'humidité
- Fonctionne en vitesse maximum lorsqu'il y a un excès d'humidité



n° pièce 12030

Commande murale de salle de bains (en option)

Le PRO250 permet d'installer des commandes murales pour salle de bains.

Spécifications techniques


Dimensions (H x L x P)	Débit d'échange PCM	Récupération de chaleur	Puissance	Superficie de ventilation	Ampérage	Dimensions bouches	Dégivrage	Certification	Multi grilles	Commande murale
23 5/8 x 24 7/16 x 15 1/8 po	67 - 130 PCM (min / max)	Efficacité sensible apparente à 0°C (32°F): 78% à 66 PCM	108 watts	Jusqu'à 3000 pi ² *	0,96 A	6 po ovale	Homeshield ^{MC}	HVI	Oui	Breeze 08375 (incluse)

Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

OFFERT CHEZ CE DÉTAILLANT AUTORISÉ



Venmar Ventilation
550, boulevard Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855
www.venmar.ca



* Pour construction neuve, référez-vous au code du bâtiment local.
Lignes directrices et spécifications pour le programme Novoclimat : Québec seulement.