


#### SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	SÉRIE IU600ES
VOLTS	120 V C.A.
Hz	60
AMPÈRE	1,8
VENTILATEUR INTERNE	600 PI <sup>3</sup> /MIN
PI <sup>3</sup> /MIN (BASSE VIT. ÉVACUATION HORIZ.)	160
PI <sup>3</sup> /MIN (HAUTE VIT. ÉVACUATION HORIZ.)	500*
PI <sup>3</sup> /MIN (BASSE VIT. ÉVACUATION VERT.)	160
PI <sup>3</sup> /MIN (HAUTE VIT. ÉVACUATION VERT.)	440*
SONE (BASSE VIT. ÉVAC. HORIZ. ET VERT.)	1,0
SONES (HAUTE VIT. ÉVACUATION HORIZ.)	9,5
SONES (HAUTE VIT. ÉVACUATION VERT.)	9,5
FORMAT DE CONDUIT	3¼ PO X 10 PO
2 MODULES À DEL	120 V, 5,5 W
GARANTIE	5 ANS (SAUF MODULES À DEL GARANTIS 3 ANS)

\*SI NÉCESSAIRE, DEMANDEZ À UN INSTALLATEUR  
RECOMMANDÉ QU'IL LIMITE LE DÉBIT À 300 PI<sup>3</sup>/MIN.

#### DIMENSIONS

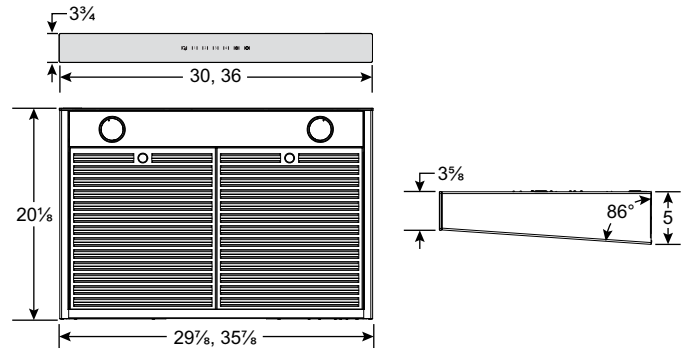


HK0147


NOTE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.



#### RENDEMENT DE LA VENTILATION

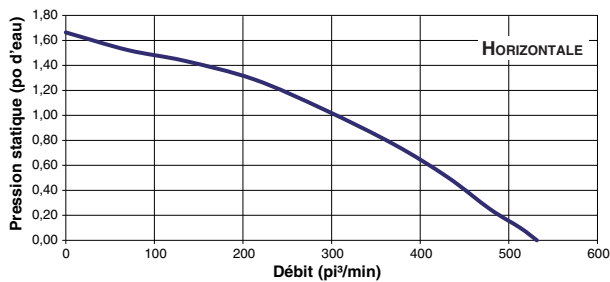

HG0077F

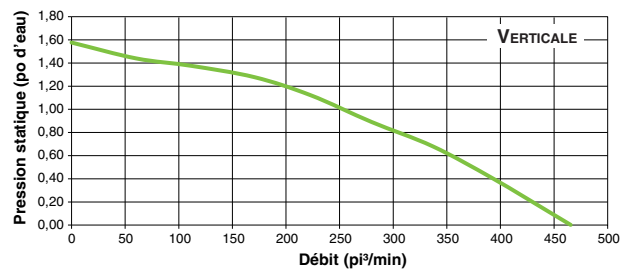

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesure en laboratoire.



[www.venmar.ca](http://www.venmar.ca)

Venmar Ventilation inc., 550, boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 - Tél. : 1 800 567-3855 Téléc. : 1 800 567-1715

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	