



HOTTE CHEMINÉE PYRAMIDALE

Les passionnés de cuisine et les experts apprécient la performance supérieure, le caractère raffiné et les détails fonctionnels qui font la distinction des produits Venmar CHEF. Cette hotte cheminée au design unique et affirmé deviendra rapidement le centre d'intérêt et la signature d'un espace cuisine personnalisé.

DESIGN ÉPURÉ

- Ventilateur haute performance de 550 pi³/min à 2 vitesses
- Deux filtres à mailles fines haute efficacité faciles à nettoyer
- Deux ampoules halogènes GU10 de 50 W (incluses) pour un éclairage chaud et direct
- Pour une installation sans conduit, utiliser l'ensemble de recirculation HRKMSS
- Cheminée télescopique pour plafond de 8 à 9 pieds
- Rallonge optionnelle offerte pour plafond de 10 pieds

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
24 PO	VCS50024SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	550	4,0	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)
30 PO	VCS50030SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	550	4,0	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)
36 PO	VCS50036SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	550	4,0	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

63677	FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODÈLE 24 PO
14131	FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODÈLES 30 PO ET 36 PO
FILTERECM	FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON POUR MODÈLES 30 PO ET 36 PO
HRKMSS	ENSEMBLE DE RECIRCULATION POUR MODÈLES 30 PO ET 36 PO
63680	RALLONGE DE CHEMINÉE POUR PLAFOND DE 10 PI
ARP6	RÉDUCTEUR DE DÉBIT POUR CONDUIT DE 6 PO (LIMITE LE DÉBIT DE LA HOTTE À MOINS DE 300 PI ³ /MIN)
ARP310	RÉDUCTEUR DE DÉBIT POUR CONDUIT DE 3 ¼ X 10 PO (LIMITE LE DÉBIT DE LA HOTTE À MOINS DE 300 PI ³ /MIN)




**COMMANDE À BASCULE
2 VITESSES, DISSIMULÉE**



**2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE HALOGÈNE
(AMPOULES INCLUSES)**




**DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ**

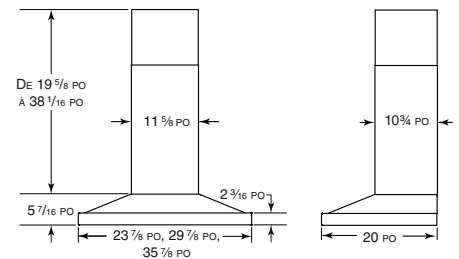

550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.venmar.ca

VENMAR® CHEF

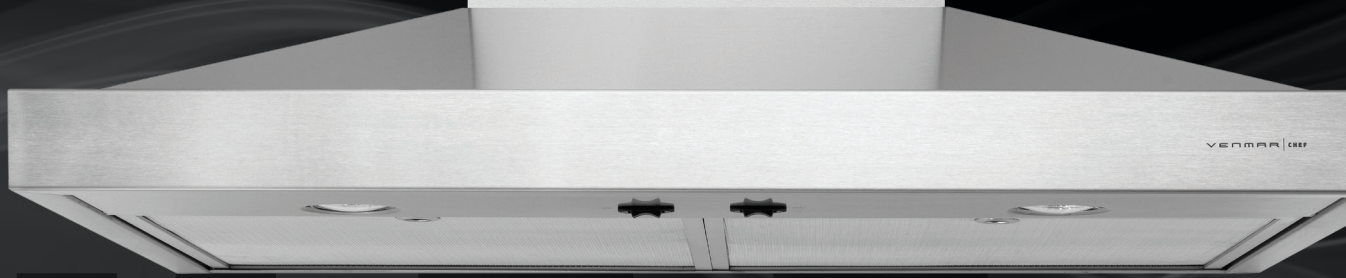

PYRAMID CHIMNEY RANGE HOOD

Cooking enthusiasts and experts alike love the superior performance, refined look, and thoughtful details that set Venmar CHEF products apart. This chimney range hood's unique, stylish design quickly creates a signature look and focal point in any personalized kitchen.

SLEEK DESIGN

- 2-speed high performance blower featuring 550 CFM
- Two high efficiency micro filters, easy to clean
- Two 50 W GU10 halogen lamps provide warm and direct lighting
- For a non-ducted installation, use recirculation kit HRKMSS
- Telescopic chimney for 8' to 9' ceiling
- Optional flue extension available for 10' ceiling

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
24"	VCS50024SS	STAINLESS STEEL	120	4.8	550	4.0	3 1/4" X 10" (H-V) 6" ROUND (V)
30"	VCS50030SS	STAINLESS STEEL	120	4.8	550	4.0	3 1/4" X 10" (H-V) 6" ROUND (V)
36"	VCS50036SS	STAINLESS STEEL	120	4.8	550	4.0	3 1/4" X 10" (H-V) 6" ROUND (V)

*Max blower CFM

**At normal speed

OPTIONS

63677	REPLACEMENT FILTERS FOR 24" MODEL
14131	REPLACEMENT FILTERS FOR 30" AND 36" MODELS
FILTERECM	CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS FOR 30" AND 36" MODELS
HRKMSS	RECIRCULATION KIT FOR 30" AND 36" MODELS
63680	FLUE EXTENSION FOR 10' CEILING
ARP6	AIRFLOW REDUCER FOR 6" ROUND DUCTING (LIMITS THE AIR FLOW OF THE RANGE HOOD UNDER 300 CFM)
ARP310	AIRFLOW REDUCER FOR 3 1/4" X 10" DUCTING (LIMITS THE AIR FLOW OF THE RANGE HOOD UNDER 300 CFM)

1, 2


HIDDEN 2-SPEED ROCKER CONTROL



2-LEVEL HALOGEN LIGHTING (BULBS INCLUDED)



TWO HIGH EFFICIENCY MICRO FILTERS

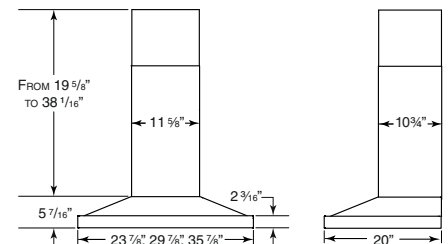

550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-800-567-3855

www.venmar.ca