

ERV DUO 1.5

Produit n° 46700

68 pi³/min à 120 pi³/min (0,4 po d'eau)



VB0162

DUO®: UN VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE POUR LES SAISONS CHAUDES ET FROIDES

Les propriétaires qui désirent le meilleur en récupération d'énergie choisissent le Duo 1.5 pour l'efficacité de sa récupération de chaleur et d'humidité, sa fiabilité ainsi que son fonctionnement très silencieux. Lorsqu'il est contrôlé par la commande murale Altitude avec mode SMART (ventilation automatisée basée sur l'humidité relative intérieure et la température extérieure), le Duo 1.5 vous permet d'optimiser votre ventilation et votre consommation d'énergie. Le Duo est un excellent choix pour ventiler durant toute l'année permettant ainsi de réduire les besoins de climatisation en été et de chauffage en hiver.

- Roue thermique avec transfert de chaleur et d'humidité supérieur
- Moteur sans entretien, entièrement fermé avec roulements scellés
- Prises de pression, volets d'équilibrage et courroies pour le raccord des conduits isolés pour une installation rapide et efficace
- Réversible pour une plus grande flexibilité d'installation
- Aucun drain requis
- Le mode recirculation permet de faire circuler l'air dans les maisons sans chauffage à air pulsé

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Le design modulaire de la série AVS DUO permet de retirer chacun des composants en moins de 5 minutes. Le module de récupération et son système d'entraînement sont aussi simples que faciles d'entretien. Notre équipe de développement a fait appel au principe d'entraînement à courroie qui est utilisé dans les automobiles et à un arbre qui, en amortissant les chocs et les vibrations, prévient l'usure du moteur.

Le moteur, à faible consommation électrique, est lubrifié de façon permanente. Finalement, le circuit électronique élimine les pièces électromécaniques, réduisant ainsi le temps de réparation au minimum.

GARANTIE

Le ERV DUO 1.5 est appuyé par une garantie complète de 5 ans sur les pièces, incluant la roue thermique de récupération d'énergie, avec la preuve d'achat originale.

Offert chez:

VENTILATEUR RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

Commandes

- Le fonctionnement de cet appareil est la simplicité même : une fois l'installation terminée, appuyer sur le bouton-poussoir (situé sur le compartiment électrique) pour l'activer. Appuyer une fois pour la basse vitesse, une autre fois pour la haute et encore une fois pour arrêter l'appareil.
- Pour plus de commodité, cet appareil peut aussi être contrôlé par une commande principale optionnelle. Consulter le tableau de **Compatibilité des commandes murales** (en dernières pages de la fiche technique des commandes) pour la liste complète des commandes principales et auxiliaires optionnelles disponibles, sur www.venmar.ca.
- Pour plus de détails sur les commandes, veuillez consulter le guide d'utilisateur des **Commandes principales et auxiliaires** sur www.venmar.ca.


Options

- Gamme complète de grilles et de diffuseurs

Dégivrage sans pression négative

Le ERV DUO 1.5 utilise une méthode de dégivrage efficace, qui fait qu'aucune pression négative n'est créée par l'évacuation de l'air à l'extérieur puisque celui-ci est recirculé dans la maison, aidant à prévenir tout reflux d'air.

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE		CYCLE DE DÉGIVRAGE (EN MINUTES)
°C	°F	DÉGIVRAGE / FONCTIONNEMENT
PLUS CHAUD QUE -5	PLUS CHAUD QUE 23	PAS DE DÉGIVRAGE
-5 A -15	23 A 5	9 / 60
-15 A -27	5 A -17	9 / 32
-27 ET MOINS	-17 ET MOINS	9 / 20

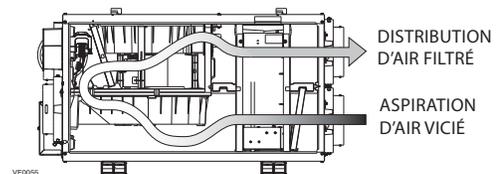

Roue de récupération d'énergie

Dimensions: 14 po Ø x 3,75 po (36 cm Ø x 9,5 cm)

Poids: 5,5 lb (2,5 kg)

Matière: Roue thermique imprégnée de dessiccantif


Type: Plastique composite

Garantie: 5 ans

Normes et exigences


- Conforme à la norme UL 1812 régissant l'installation de Ventilateurs Récupérateurs d'Énergie
- Conforme à la norme CSA C22.2 n° 113 applicable aux ventilateurs
- Conforme à la norme F326 de la CSA régissant l'installation de Ventilateurs Récupérateurs d'Énergie
- Les données techniques ont été obtenues suite à des résultats publiés auprès des essais relatifs aux normes CSA C439
- Certifié par le HVI

DIMENSIONS : ERV Duo 1.5

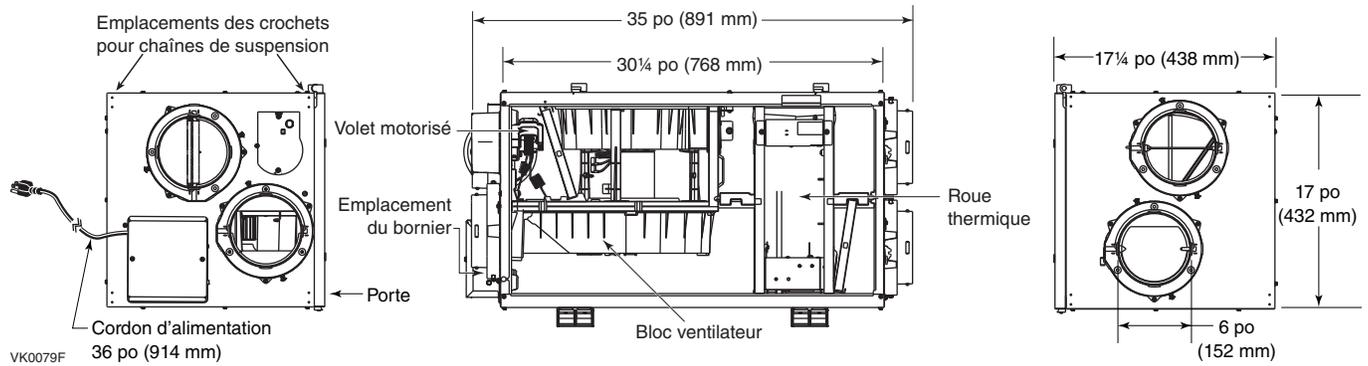

RENDEMENT DE LA VENTILATION

PRESSION STATIQUE EXT.		DÉBIT NET DE L'AIR FRAIS			DÉBIT BRUT DE L'AIR					
PA	PO D'EAU	L/S	PI ³ /MIN	M ³ /H	AIR FRAIS			AIR VICIÉ		
					L/S	PI ³ /MIN	M ³ /H	L/S	PI ³ /MIN	M ³ /H
25	0,1	68	145	248	70	148	252	78	165	281
50	0,2	65	137	234	66	140	238	72	153	259
75	0,3	60	127	216	61	129	220	65	138	234
100	0,4	57	120	205	58	123	209	60	127	216
125	0,5	49	104	176	50	106	180	49	104	176
150	0,6	43	91	155	44	93	158	42	89	151
175	0,7	30	64	108	31	66	112	31	66	112
200	0,8	22	46	79	22	47	79	23	49	83

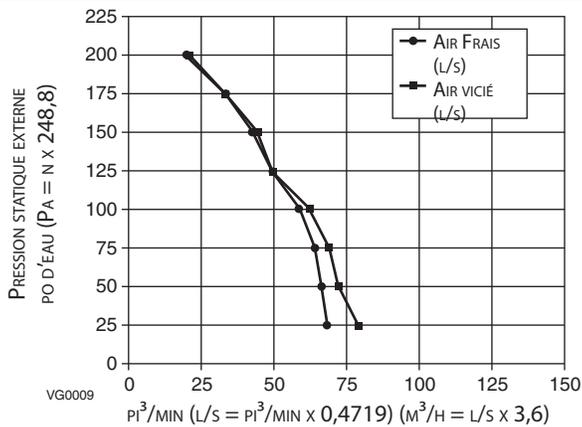

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

TEMP. D'AIR FRAIS		DÉBIT NET DE L'AIR			PUISSANCE CONSOMMÉE	RENDEMENT DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SENSIBLE	EFFICACITÉ DE CHALEUR SENSIBLE APPARENTE	RÉCUPÉRATION LATENTE/TRANSFERT D'HUMIDITÉ
°C	°F	L/S	PI ³ /MIN	M ³ /H	WATTS			
CHAUFFAGE								
0	32	32	68	115	110	70	80	0,79
0	32	47	100	169	164	65	74	0,67
0	32	57	121	205	172	64	72	0,60
-25	-13	29	61	104	120	64	79	0,65
-25	-13	-	-	-	-	-	-	-
CLIMATISATION								
						EFFICACITÉ DE RÉCUPÉRATION TOTALE		
35	95	31	66	112	104	69		
35	95	57	121	205	168	61		

NOTE: Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

- Modèle: ERV Duo 1.5
- N° de produit: 46700
- Poids total assemblé (incluant la roue de récupération d'énergie): 73 lb (33 kg)
- Bouches rondes de 6 po
- Filtres: mousse lavable réticulée de 15 ppp
15, 375 po x 7, 125 po x 0,75 po
(39 cm x 18 cm x 1,9 cm)
- Boîtier: Acier prépeint
- Isolant: Polystyrène expansé
- Installation: Chaînes de suspension et ressorts
- Moteur du ventilateur (distribution et aspiration): 1 moteur à condensateur permanent
- Type de protection: Thermique
- Classe d'isolant: B
- Commande de vitesse sur l'appareil: basse et haute vitesses, autres modes disponibles avec les commandes principales optionnelles
- Caractéristiques électriques:
Volts Fréquence Ampères Watts
120 60 Hz 1,6 170

Projet:	REMARQUES
Emplacement:	
Numéro de produit: 46700	
Qté:	
Soumis par: _____ Date: _____	



Groupe de produits résidentiels, 550, boul. Lemire, Drummondville, Qc, Canada J2C 7W9 - Tél.: 1 800 567-3855 Téléc.: 1 800 567-1715



www.venmar.ca

ERVDuo1.5d151014F