



HOTTE CHEMINÉE PYRAMIDALE

Les passionnés de cuisine et les experts apprécient la performance supérieure, le caractère raffiné et les détails fonctionnels qui font la distinction des produits Venmar CHEF. Cette hotte cheminée au design unique et affirmé deviendra rapidement le centre d'intérêt et la signature d'un espace cuisine personnalisé.

DESIGN ÉPURÉ

- Ventilateur haute performance de 500 pi³/min à 2 vitesses certifié par le HVI*
- Deux filtres à mailles fines haute efficacité faciles à nettoyer
- Deux ampoules halogènes GU10 de 50 W (incluses) pour un éclairage chaud et direct
- Cheminée télescopique pour plafond de 8 à 9 pieds
- Rallonge optionnelle offerte pour plafond de 10 pieds

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN (HVI*/DÉBIT MAX.)	SONES (MIN./MAX.)	CONDUIT
24 PO	VCS50024SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	500/550	4,0/11,5	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)
30 PO	VCS50030SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	500/550	4,0/11,5	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)
36 PO	VCS50036SS	ACIER INOXYDABLE	120	4,8	500/550	4,0/11,5	3 ¼ X 10 PO (H-V) 6 PO ROND (V)

OPTIONS

63677	FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODÈLE 24 PO
14131	FILTRES DE REMPLACEMENT POUR MODÈLES 30 PO ET 36 PO
63680	RALLONGE DE CHEMINÉE POUR PLAFOND DE 10 PI
ARP6	RÉDUCTEUR DE DÉBIT POUR CONDUIT DE 6 PO (LIMITE LE DÉBIT DE LA HOTTE À MOINS DE 300 PI ³ /MIN)
ARP310	RÉDUCTEUR DE DÉBIT POUR CONDUIT DE 3 ¼ X 10 PO (LIMITE LE DÉBIT DE LA HOTTE À MOINS DE 300 PI ³ /MIN)




**COMMANDE À BASCULE
2 VITESSES, DISSIMULÉE**



**2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE HALOGÈNE
(AMPOULES INCLUSES)**



**DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ**

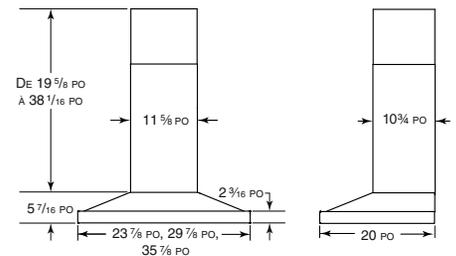

*LE DÉBIT DE LA HOTTE A ÉTÉ TESTÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT DÉSIGNÉ PAR LE HOME VENTILATING INSTITUTE (HVI). LE DÉBIT MAXIMAL DU VENTILATEUR EST DE 550 PI³/MIN.

550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.venmar.ca