Hottes conventionnelles

Contemporain et épuré - les caractéristiques de ce modèle le classent au rang d'investissement le plus logique pour les années à venir.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	VBLSH130WW	VBLSH130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi³/min	
			Normale	Haute	Normale	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	230
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	210
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	250

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	À bascule de luxe à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry[MC]	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (ampoules incluses)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

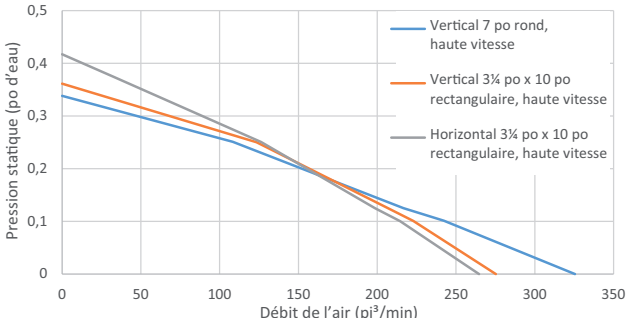

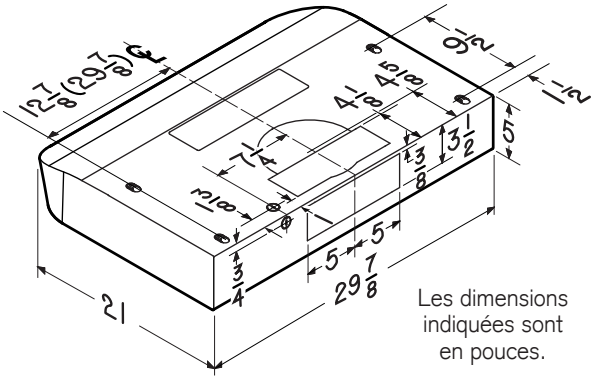

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

FICHE TECHNIQUE
SÉRIE VBLSH1

Venmar Ventilation ULC | 550, boul. Lemire, Drummondville (Québec), Canada J2C 7W9 | 1 800 567-3855 | www.venmar.ca