


SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	SÉRIE <i>DUETTO</i>
VOLTS	120 V c.a.
Hz	60
AMPÈRES	13,5
PCM (BASSE VIT.)	180
PCM (HAUTE VIT.)	270
SONES (BASSE VIT.)	3,5
SONES (HAUTE VIT.)	7,0
PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE	1 500 W
FORMAT DE CONDUIT	6 PO ROND OU 3¼ PO X 10 PO
1 AMPOULE À INCANDESCENCE	DE 40 W POUR ÉLECTROMÉNAGERS
GARANTIE	1 AN


DIMENSIONS

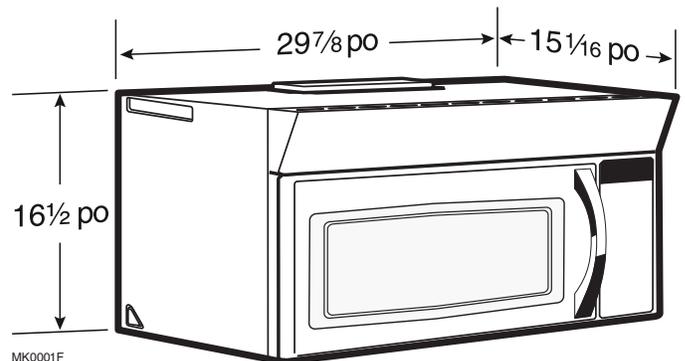

NORMES ET EXIGENCES

- Conforme à la norme CSA C22.2 n° 150
- Certifiée HVI

RENDEMENT DE LA VENTILATION

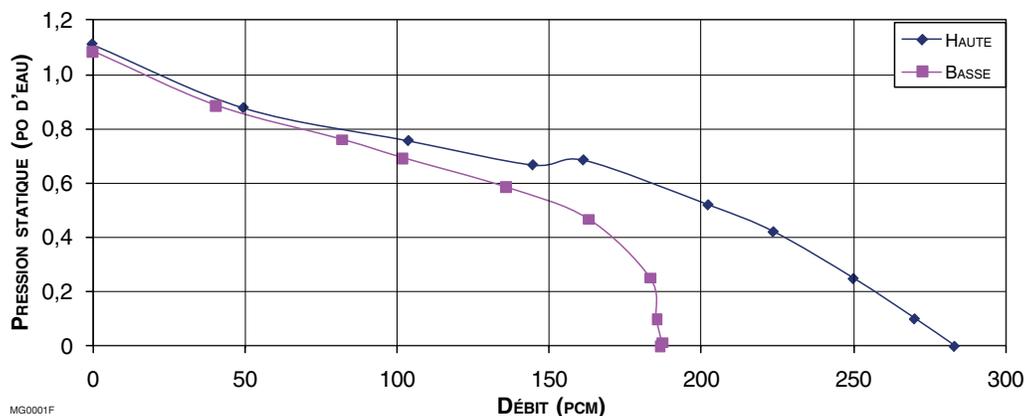

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conformes aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par la Home Ventilation Institute, pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po de pression statique, basée sur les tests dirigés par les laboratoires de pointe de l'AMCA. Un sone est une unité de mesure de bruit perçue par l'oreille humaine basée sur des mesures en laboratoire.



www.venmar.ca

Venmar Ventilation inc., 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 - Tél. : 1 800 567-3855 Téléc. : 1 800 567-1715

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	